



DoorBird

Datenblatt

DoorBird Video Türstation D204, Edelstahl Gehäuse, Zauneinbau Edition





Technische Daten

Allgemeines

Gehäuse	Frontblende aus 3mm gebürstetem Edelstahl, Seitenteile Edelstahl, Rückteil pulverbeschichtet RAL 9007, Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
----------------	--

Klingeltaste	Edelstahl Button mit beleuchtetem LED Ring
---------------------	--

Namensschild	Beleuchtet
---------------------	------------

Montageart	Aufputz
-------------------	---------

Stromversorgung	15VDC (Netzteil 110-240VAC) oder Power over Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)
------------------------	---

Gewicht	12kg
----------------	------

Anschlüsse	Strom, elektrischer Türöffner, Türgong, Türöffnertaster, Netzwerk
-------------------	---

Outdoor-ready	Ja, IP54
----------------------	----------

Zulassungen	CE, IC, FCC, IP54
--------------------	-------------------

Abmessungen	550 x 379 x 113mm (H x B x T)
--------------------	-------------------------------

Betriebsbedingungen	- 20 bis +40°C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 85% (nicht kondensierend)
----------------------------	--

Lieferumfang	Video Türstation, Frontblende, Zauneinbaugehäuse, Steckernetzteil (weltweit, 110-240V), Hutschienennetzteil separat erhältlich, Schraubenpaket, Quickstart Guide, 2x 1m Antennenverlängerungskabel, 2x externe Antenne
---------------------	--

EAN	4260423860155
------------	---------------

Derzeitige Systemanforderungen

Mobiles Endgerät	Neustes iOS auf iPhone/iPad, neustes Android auf Smartphone/Tablet
-------------------------	--

Internet	High-Speed Festnetz Breitband Internetanschluss, DSL, Kabel oder Glasfaser, mind. 500kbps Uploadbandbreite, kein Socks- oder Proxyserver
-----------------	--

Netzwerk	802.11b/g/n 2.4GHz oder Ethernet Netzwerk, mit DHCP
-----------------	---

Empfohlene Montagehöhe	Kameralinse sollte sich auf mind. 125cm befinden
-------------------------------	--

Video

Kamera	HDTV 720p, dynamisch (VGA – HDTV)
---------------	-----------------------------------

Linse	High-end Ultraweitwinkel Hemispheric Linse 180° horizontal, 90° vertikal, entzerrt, IR-fähig
--------------	---

Nachtsicht	Ja, Lichtsensor, automatischer IR-Cut Filter
-------------------	--

Audio

Audio Komponenten	Lautsprecher und Mikrofon, Echo und Noise Canceller
--------------------------	---

Audio Streaming	Zwei-Wege
------------------------	-----------

Netzwerk

W-LAN	802.11b/g/n 2.4GHz
--------------	--------------------

Ethernet	Anschlusskontakte
-----------------	-------------------

Bewegungssensor

Typ	Passiver Infrarotsensor (PIR)
------------	-------------------------------

Erfassungswinkel	180°
-------------------------	------

Reichweite	2-8m je nach Umgebung
-------------------	-----------------------

Beleuchtung

Beleuchtungsring	12 intelligente Infrarot LEDs
-------------------------	-------------------------------

Reichweite	2-8m je nach Umgebung
-------------------	-----------------------

Integrierte Funkmodule

W-LAN	2,4 GHz, externe Antenne
--------------	--------------------------

RFID	433 MHz, externe Antenne
-------------	--------------------------

Bluetooth	Optional verfügbar
------------------	--------------------

Optionales Zubehör

Separat erhältlich	Hutschienennetzteil A002, BirdGuard B101
---------------------------	--

Besondere Hinweise

Für die Montage sind handwerkliche Kenntnisse oder ein Fachmann erforderlich



Weitere Fotos






Technische Zeichnungen


Frontblende, Angaben in mm

Materialstärke: 3,0

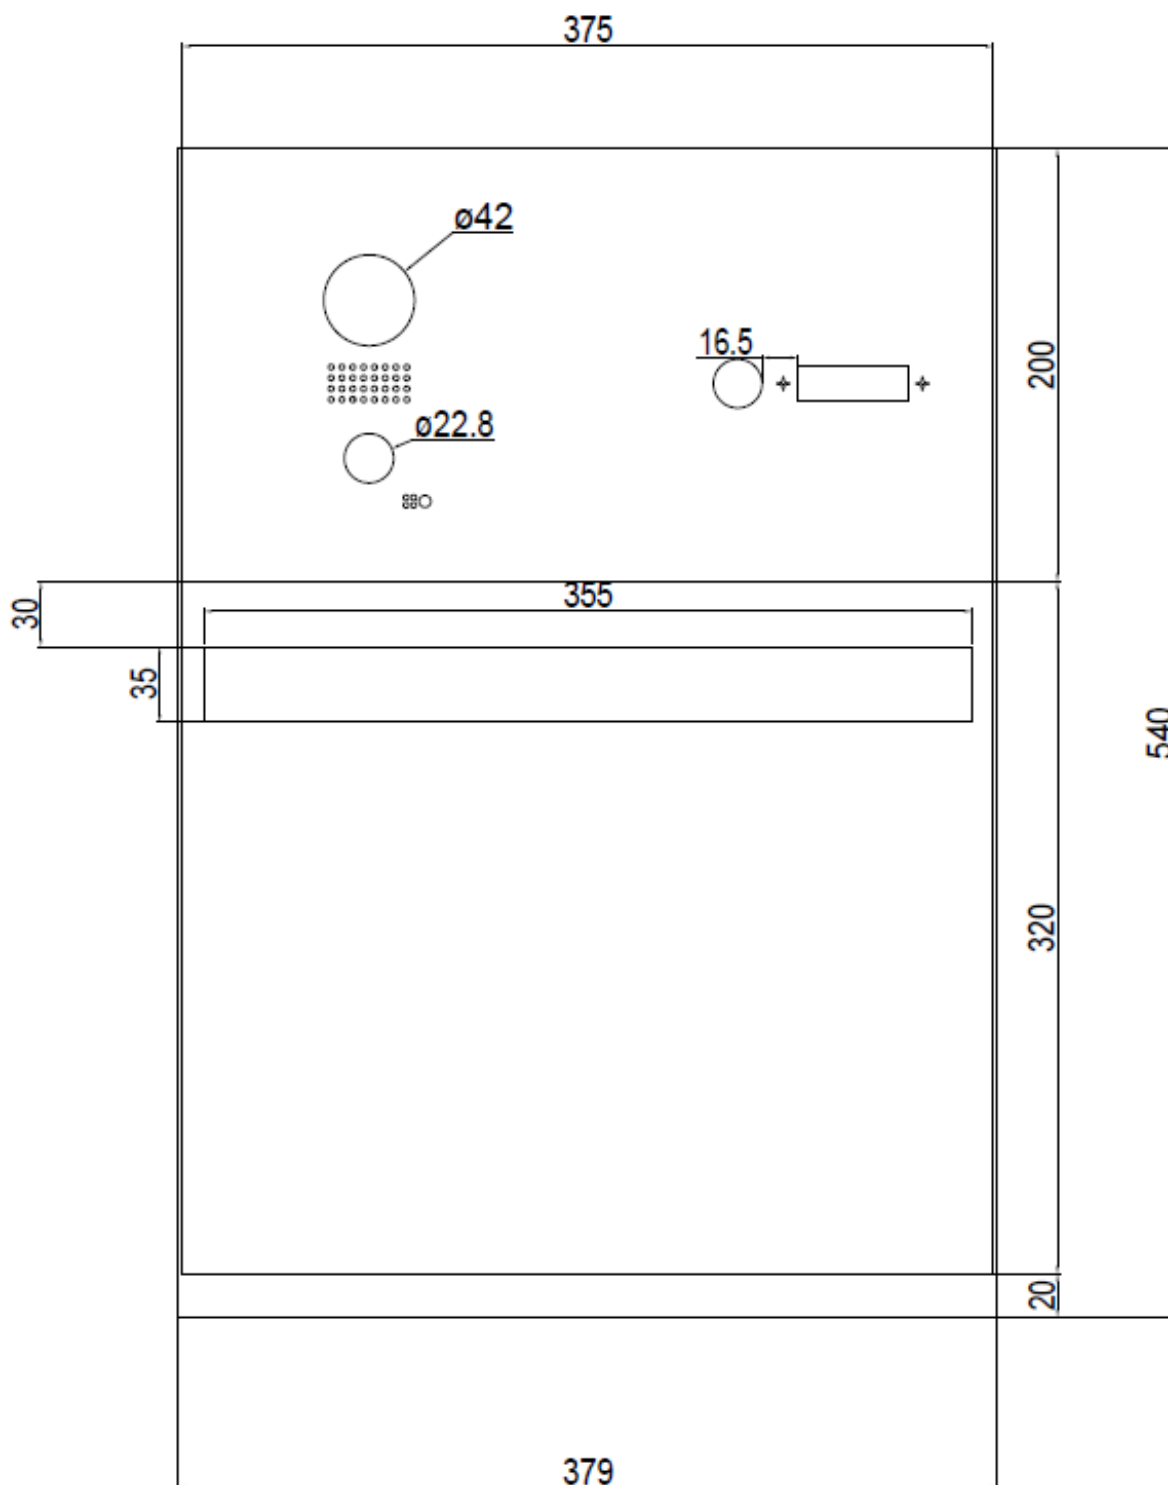



Gehäuse, Angaben in mm

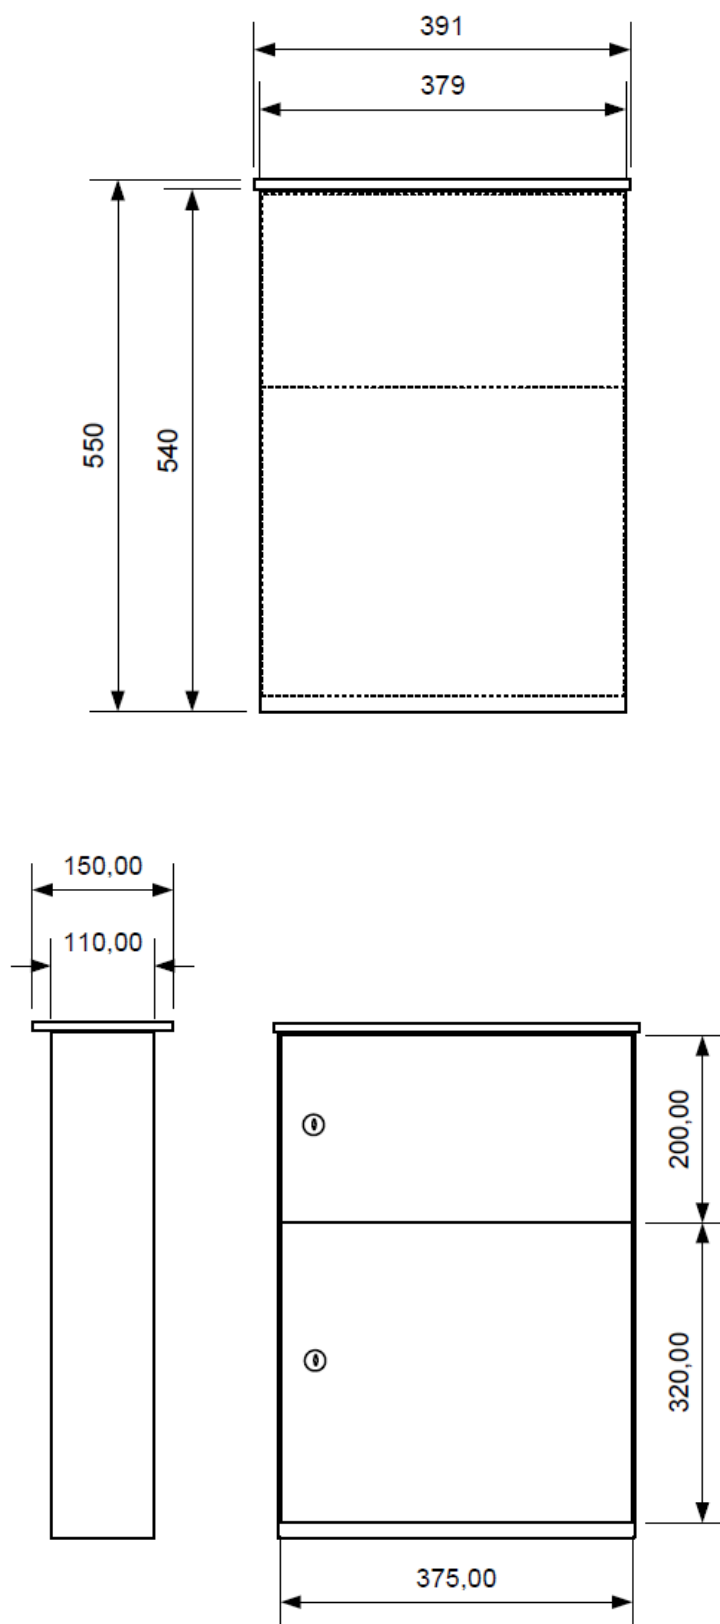

Die Montage der Video Türstation an oder in einer Mauer oder Zaunanlage setzt handwerkliche Kenntnisse und geeignetes Werkzeug voraus, z.B. Bohrmaschine, Bohrer, Dübel und ggfs. Abstandshalter. Diese sind im Lieferumfang nicht enthalten.